



Segui la linea rossa



## CONTATTI

PROVISION-ISR ITALIA S.r.l.  
Via Albert Einstein, 71  
52100 Arezzo (AR)  
T. 0575 382687  
www.provision-isr.com

SALES  
info@provisionisritalia.com  
T. 0575-382687 (Interno: 1)

TECH  
support@provisionisritalia.com  
T. 0575-382687 (Interno: 2)

MARKETING  
marketing@provisionisritalia.com  
T. 0575-382687 (Interno: 3)



## INTELLIGENT AUTO-TRACKING PTZ

TECNOLOGIA IP

## Non perdere di vista l'obiettivo

La nuova serie di telecamere PTZ di Provision-ISR si serve della tecnologia di riconoscimento oggetti DDA™ Video Analytics per rilevare "oggetti" di interesse e seguirli all'interno del campo visivo.



www.provision-isr.com

Follow us on:

## PTZ con funzionalità di tracking automatico


I tre modelli inclusi nella serie (Z4/Z5/Z6) si differenziano per dimensioni, distanza di illuminazione IR, zoom e opzioni di connettività, ma condividono un design unico, caratterizzato dall'ormai riconoscibile linea rossa Provision-ISR.

Progettate per un'ampia gamma di applicazioni ed esigenze (come il monitoraggio di aree industriali, infrastrutture critiche, stadi, aeroporti o parcheggi), le nuove telecamere PTZ sono pienamente compatibili con tutti i dispositivi e le piattaforme Provision-ISR: Ossia OS, Ossia VMS e applicazione mobile Provision Cam2.

## Intelligenza artificiale a bordo

I dispositivi della linea sono dotati di DDA™ Video Analytics a bordo: grazie ad evoluti algoritmi di intelligenza artificiale, la telecamera può rilevare e distinguere con precisione persone, veicoli a due e quattro ruote.

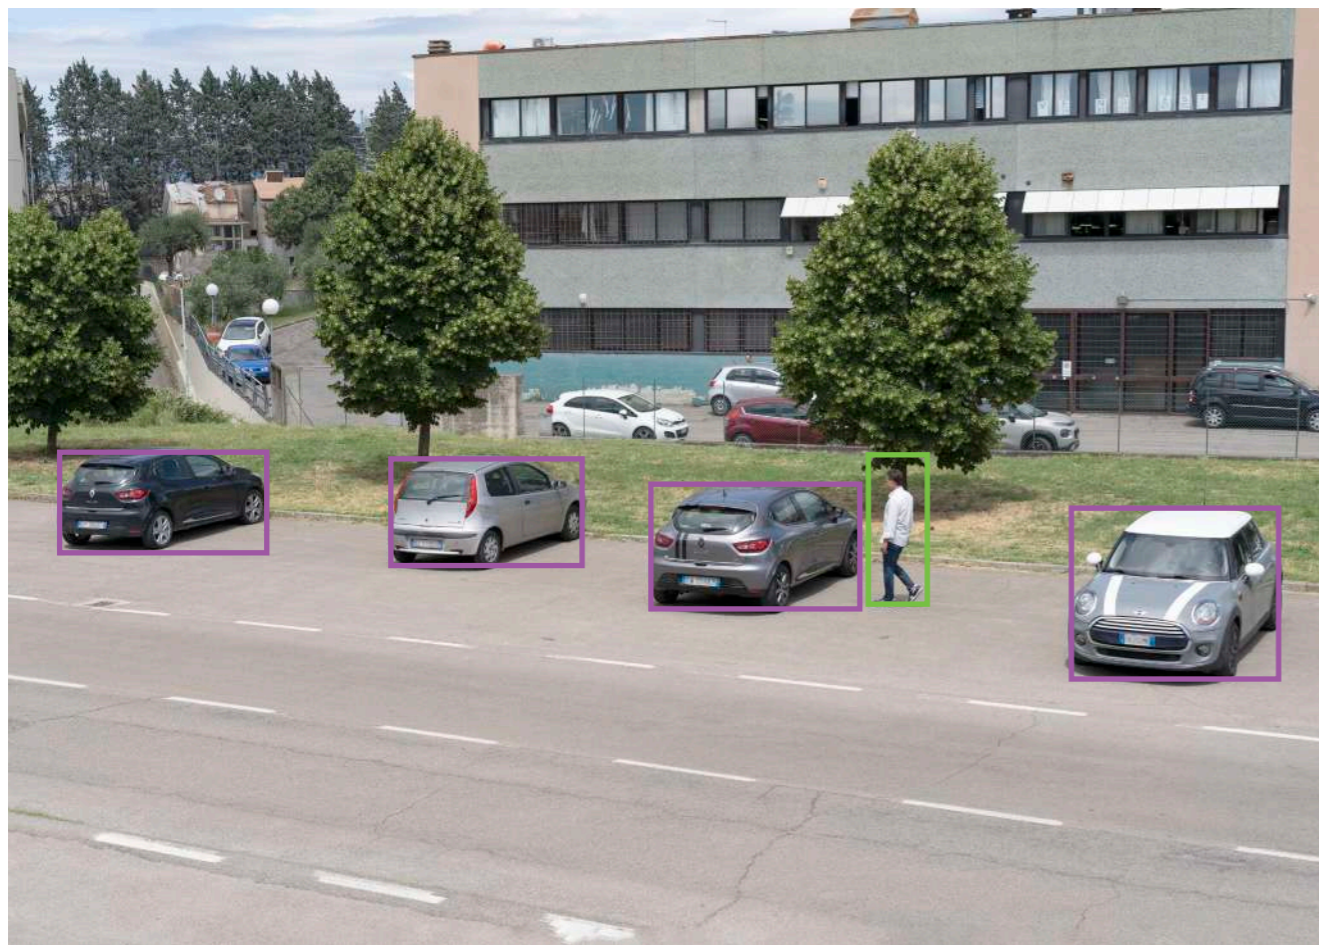

Il tracking automatico offre un elevato livello di precisione perché non è influenzato dalle interferenze causate da pioggia, ombre, vegetazione o animali in movimento (le cause più comuni di falsi allarmi).



### In evidenza:

- DDA™ Video Analytics a bordo
- Opzione auto-tracking
- Zoom automatico su oggetto rilevato

## Caratteristiche tecniche:

	Z4-25IPE-2(IR)	Z5-25IPE-2(IR)
		
Risoluzione	2 MP	2 MP
Ottica	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
Pan/Tilt range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)
Distanza IR	Smart IR 100 m	Smart IR 100 m
Smart tracking	Auto-Tracking basato su riconoscimento oggetti	Auto-Tracking basato su riconoscimento oggetti
Audio	-	1 IN - 1 OUT
Allarmi	-	1 IN - 1 OUT
Staffe	Staffa da muro inclusa / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB / PR-ICB-Z	Staffa da muro inclusa / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB

	Z4-25IPE-4(IR)	Z5-25IPE-4(IR)	Z6-32IPE-4(IR)
			
Risoluzione	4 MP	4 MP	4 MP
Ottica	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 32 5.6mm (F1.55) - 179.2mm (F3.4)
Pan/Tilt range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 220° (Continuous)
Distanza IR	Smart IR 100 m	Smart IR 100 m	Smart IR 150 m
Smart tracking	Auto-Tracking basato su riconoscimento oggetti	Auto-Tracking basato su riconoscimento oggetti	Auto-Tracking basato su riconoscimento oggetti
Audio	-	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Allarmi	-	1 IN - 1 OUT	2 IN - 2 OUT
Staffe	Staffa da muro inclusa / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB / PR-ICB-Z	Staffa da muro inclusa / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB	Staffa da muro inclusa / PR-CB-Z PR-B50PB / PR-B50ECB

### Staffe

PR-CB-Z	PR-B50PB	PR-B50ECB	PR-ICB-Z
			
Soffitto	Palo	Angolo	Controsoffitto